

【ご注意】安全の為に必ずお読みください。

**危険防止のために!**

**空気圧に関するご注意**

- ▲危険** ●破裂の危険を避けるため、タイヤを安全圏の中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充ててください。
- ▲警告** ●コンプレッサーの調整弁は、タイヤ破裂の危険がありますので、500kPa (5.0kgf/cm<sup>2</sup>) に正しく調整してください。
- ▲警告** ●タイヤリム組み時のビードシーティング圧は、(当カタログ記載のタイヤは)必ず300kPa (3.0kgf/cm<sup>2</sup>)以下の空気圧で実施してください。(ビードシーティングとは、タイヤ組立て時にタイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態をいいます。)
- ▲危険** ●空気充てん時又は充てん後、タイヤサイドウォール部から異音が生じたら、ただちに作業を中止し避難してください。
- 走行時はバルブキャップの装着を推奨します。
- チューレスタイヤはビード周辺の傷などで空気もれを起こすことがありますので、リム組み時には、必ず当社推奨の潤滑剤を塗布してください。
- リムとタイヤビード部をかん合せする場合、バルブコア (ムシ) は抜いて空気を充てんする事を推奨します。その後バルブコアを装着し使用空気圧に合わせてください。
- ビードシーティング圧以下の空気を注入後、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっているかを確認し、使用空気圧を充ててください。

**タイヤの傷**

- ▲危険** ●コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは、本来のタイヤ強度が損なわれ破壊の危険がありますので使用しないでください。
- ▲警告** ●リム・グループ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷したり、事故に繋がるおそれがあるので、使用しないでください。
- タイヤに、亀裂がないか、又は釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないかを確認してください。異物を発見した時は、タイヤ販売店等にご相談のうえ取り除いてください。
- 安全走行を確保するためタイヤ点検時に合わせて、リムバルブも変化、亀裂が無いことを点検してください。リムバルブに劣化、亀裂がある場合はタイヤ販売店等にご相談ください。また、バルブキャップがついているかどうかを確認してください。

**安全維持・性能維持のために!**

**タイヤ選択時のご注意**

- 一般公道では走行できません。
- タイヤサイズに適合したホイールに装着してください。

**異物・傷の点検**

- ▲警告** ●ホイールには亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認してください。
- タイヤに、亀裂又は釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石、その他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見した時は、全て取り除いてください。

**タイヤ・ホイール装着時のご注意**

- タイヤ内の異物や水分によりタイヤの機能を損なう場合があります。リム組み前にタイヤ内を点検し、異物や水分を取り除いてください。
- コンプレッサー内の水もタイヤ内に入りますので定期的にドレン抜きをしてください。
- ▲警告** ●チューレスタイヤのリム組み後は、タイヤとリムのかん合部分 (ビード部周辺) やバルブ穴からの空気もれ (バルブを上下・左右に動かす等)がないことを確認してください。
- タイヤサイド部に回転方向の表示がありますので、その指示の通りに正しく装着してください。

- ▲警告** ●破裂の危険がありますので、タイヤを車両に装着した時は車体と接触する恐れがないか、必ず確認してください。

**安全走行ポイント**

- ▲警告** ●タイヤを傷つけるおそれがあるので、緑石等にタイヤの側面を接触させたり、突起物乗り上げは避けてください。

**ならし走行**

- 特に装着直後には、ワックス分がとれてグリップが安定するまでアクセル・ブレーキ操作やコーナリングはご注意ください。

**美化・保護剤**

- 瞬間ハンク修理剤又はタイヤつやだし剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
- シリコンやワックス分が含まれているタイヤ美化剤やリム組み潤滑剤を塗布する場合は、トレッド表面 (接地部) に付着しないように注意してください。

**タイヤ保管**

- タイヤは、直射日光、雨及び水、油類、ストーブ等の熱源及び電気火花の発生装置を避けて保管してください。



レーシングタイヤに関するお問い合わせ・ご相談 横浜ゴム (株) お客様相談室 ☎0120-667-520 受付時間 平日 (月~金) 9:00~12:00/13:00~17:00  
ヨコハマ・モータースポーツ・インターナショナル株式会社 TEL: 03-5400-4603 受付時間 平日 (月~金) 9:00~17:00

●掲載されているタイヤの寸法 (外径、総幅) は実測値です。●タイヤのサイズによって掲載されているタイヤの写真とパターンが若干異なる場合があります。●仕様は予告なく変更する場合があります。●廃タイヤを処理するには費用がかかります。●装着、選択の際は販売店とよくご相談ください。●競技専用タイヤのご購入にあたっては、所定の誓約書が必要となります。詳しくはタイヤ販売店にお問い合わせください。●競技使用時は、参加する競技会の車両規則や技術規則などを確認の上、使用を認められたものをお使いください。●サイズによっては納期が2~3ヶ月以上かかる場合がございますので、ご了承ください。

お求め・ご相談は信用ある当店へ...



公正表示で安心なタイヤ選び  
**タイヤ公正取引協議会**  
当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。




**ADVAN A005**

**ADVAN A006**  
A006F/A006Y

**ADVAN A006**  
A006N/A006W

**ADVAN A006**  
A006G/A006C

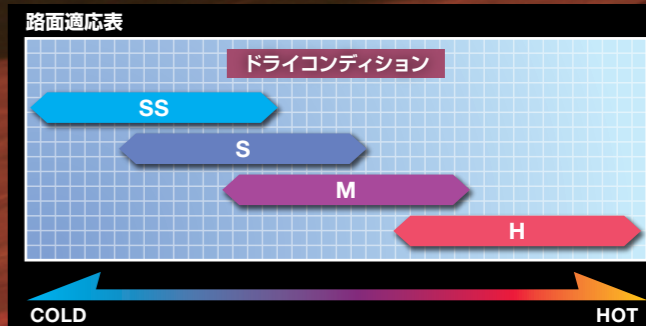

### FOR GT & PROTOTYPE CARS

ADVAN A005/SLICK										ADVAN A006/WET										
インチ	タイヤサイズ	コンパウンド/商品コード				タイヤ外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	推奨リム幅 (インチ)	タイヤサイズ	パターン	コンパウンド/商品コード			タイヤ外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	推奨リム幅 (インチ)		
		SS	S	M	H							S	M	H						
20	290/710R20					N2613	707	291	304	11	290/710R20	A006Y				N2695	706	291	303	11
	330/710R19		N2917	N2918			708	339	350	13	330/710R19	A006F	N2946	N2793			709	333	345	13
	310/690R19		N2949	N2940			687	271	298	11	310/690R19	A006F		N2939			689	271	299	11
19	300/690R19		N2950	N2752			687	271	293	10.5	300/690R19	A006F		N2908			689	271	291	10.5
	260/660R19		N2952	N2938			660	228	250	9	260/660R19	A006F		N2937			662	228	249	9
	240/660R19		N2951	N2751			655	214	230	8	240/660R19	A006F		N2907			657	214	229	8
	330/710R18	N2771	N2772	N2798			708	338	355	13	320/710R18	A006F	N2945	N2924			709	333	353	13
	280/710R18	N2469	N2349	N2733			709	261	301	11	280/710R18	A006F		N2807			709	281	304	11
	300/680R18	N2774	N2775	N2806	N2735		682	308	332	12	300/680R18	A006F	N2944	N2791			683	308	331	12
18	280/680R18	N2470	N2361	N2593	N2709		682	284	299	11	280/680R18	A006F	N2954	N2784			684	277	303	11
	300/650R18	N2777	N2778	N2779	N2734		650	305	330	12	300/650R18	A006F	N2943	N2790			653	312	328	12
	280/650R18	N2781	N2719	N2597	N2783		649	287	303	11	280/650R18	A006F	N2942	N2923			651	278	301	11
	250/650R18	N2472	N2374	N2371	N2372		650	252	273	10	250/650R18	A006N	N2320	N2318			653	249	270	10
	230/650R18	N2221	N2076	N2391	N2090		650	217	247	9	230/650R18	A006G		N2082			650	235	247	9

### FOR TOURING CARS

ADVAN A005/SLICK										ADVAN A006/WET										
インチ	タイヤサイズ	コンパウンド/商品コード				タイヤ外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	推奨リム幅 (インチ)	タイヤサイズ	パターン	コンパウンド/商品コード			タイヤ外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	推奨リム幅 (インチ)		
		S	M	H	SH							S	M	H						
18	250/660R18	N2913	N2401	N2402			657	265	265	9.5	250/660R18	A006N				N2403	654	246	259	9.5
	230/640R18	N2548	N2549				634	225	244	9	230/640R18	A006W				N2511	635	225	241	9
	210/650R18	N2050		N2052			649	214	224	8	210/650R18	A006N				N2315	650	205	210	8
	260/640R17		N2392	N2393			640	253	275	10	260/640R17	A006N				N2397	639	253	273	10
	240/640R17		N2394	N2395			640	233	253	9	240/640R17	A006N				N2398	640	229	249	9
17	230/625R17		N2383	N2384			620	225	247	9										
	210/625R17	N2911	N2508	N2509	N2510		629	222	228	8	210/625R17	A006N				N2396	625	212	224	8
	230/610R17	N2912	N2794	N2795			607	231	240	9	230/610R17	A006G	N2925	N2337			607	236	244	9
	210/610R17	N2203	N2614	N2202			608	222	224	8	210/610R17	A006N				N2610	612	212	222	8
	230/630R16		N2381	N2387			635	223	247	8	230/630R16	A006N				N2382	631	231	245	8
16	210/580R16		N2454	N2455			581	196	203	7	190/580R16	A006G				N2456	578	194	206	7
	190/580R16		N2655	N2358			576	206	216	7	190/580R16	A006G				N2148	578	194	210	7
15	190/560R15		N2379	N2466			561	196	208	7	190/560R15	A006G				N2457	560	199	209	7
14	180/530R14		N2380	N1608			535	180	191	6.5										

### FOR PORSCHE CUP CARS

ADVAN A005/SLICK								ADVAN A006/WET										
インチ	タイヤサイズ	コンパウンド/商品コード		タイヤ外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	推奨リム幅 (インチ)	タイヤサイズ	パターン	コンパウンド/商品コード			タイヤ外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	推奨リム幅 (インチ)		
		M	H							S	M	H						
	330/710R18			N2736	706	338	356	13	320/710R18	A006F				N2924	709	333	353	13
	300/680R18		N2755		682	308	331	11	300/680R18	A006F	N2791			683	308	331	11	
18	280/680R18			N2709	681	284	304	10.5	280/680R18	A006V	N2611			683	269	303	10.5	
	280/650R18		N2782		649	287	303	11	280/650R18	A006F	N2923			651	278	301	11	
	250/640R18		N2703		642	253	270	9.5	250/640R18	A006F	N2704			644	253	264	9.5	
	240/640R18			N2708	642	224	246	9	240/640R18	A006V	N2502			644	216	243	9	

### FOR FORMULA CARS

ADVAN A005/SLICK								ADVAN A006/WET									
インチ	タイヤサイズ	コンパウンド/商品コード		タイヤ外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	推奨リム幅 (インチ)	タイヤサイズ	パターン	コンパウンド/商品コード			タイヤ外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	推奨リム幅 (インチ)	
		SS	S							S	M	H					
13	240/45VR13	N2804	N2905	580	260	280	10	240/45VR13	A006C	N2045			580	260	276	10	
	200/50VR13	N2803	N2904	558	210	244	9	200/50VR13	A006C	N2044			558	210	244	9	
	180/50VR13		N1804		556	180	224	8	180/50VR13	A006C	N2132			557	200	221	8
	160/55VR13		N2216		535	166	185	6	160/55VR13	A006C	N2167			536	164	176	6

### FOR AE86

ADVAN A005/SLICK						
インチ	タイヤサイズ	コンパウンド/商品コード	タイヤ外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	推奨リム幅 (インチ)
14	195/60R14	N2243	585	190	200	6.5

### FOR GYMKHANA / HILL CLIMB

ADVAN A005/SLICK						
インチ	タイヤサイズ	コンパウンド/商品コード	タイヤ外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	推奨リム幅 (インチ)
14	230/530R14	N2674	529	225	249	9
	190/530R14	N2673	529	185	196	7

### FOR HISTORIC CARS

ADVAN A005/SLICK						
インチ	タイヤサイズ	コンパウンド/商品コード	タイヤ外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	推奨リム幅 (インチ)
13	230/500R13	N2668	500	225	245	9
	210/490R13	N2667	490	204	220	8

